
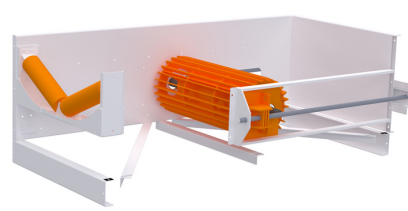
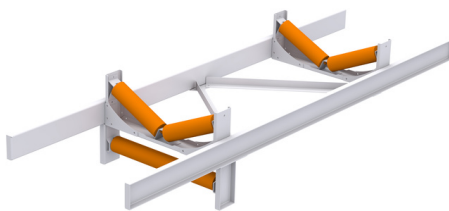


DURABELT SHUT™

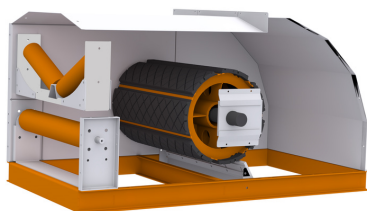

- Їхня надійність забезпечується використанням змінних захисних пластин завтовшки 12 мм.
- Монтаж значно полегшується завдяки швидкозамикальним втулкам серії Sati KLAB.
- Спеціальні отвори в захисних пластинах сприяють ефективному видаленню частинок, залишків матеріалу та вологи з оболонки.
- Конструкція барабана розроблена таким чином, щоб мінімізувати навантаження на систему.


- Гнучкість у виборі матеріалів і форми роликів відповідно до виробничих потреб.
- Простота монтажу та модульна конструкція забезпечують швидке встановлення та ремонт завдяки болтовим з'єднанням.
- Ролики оснащені ущільненнями типу ТК-3, які захищають підшипники від вологи та пилу.
- Опора, виготовлена з листового металу, гарантує високу міцність і надійність конструкції.

- Конструктивні особливості зменшують навантаження на систему.
- Монтаж спрощується завдяки швидкозатискним втулкам серії Sati KLAB.
- Спеціалізовані канавки в лінійних пластинах сприяють видаленню залишків матеріалу та вологи.
- Конструкція знижує тертя та рівень шуму, що позитивно впливає на термін служби.

- Вибухозахищене виконання входних і вихідних пристроїв.
- Високий ресурс обертових вузлів — понад 30 000 годин роботи.
- Зносостійка конструкція.
- Транспортування матеріалу в одному напрямку.
- Використання напрямних потоку у живильниках.
- Різноманітні варіанти футерування для живильників і розвантажувальних коробів: HDPE, поліуретан, HARDOX 450.
- Підсилена опора завдяки збільшеній кількості опорних роликів у зонах завантаження.
- Футерування днища виконано з надвисокомолекулярного поліетилену RE-1000 (UHMW-PE).
- Двосторонні датчики безпеки: контроль сходження стрічки, швидкості її руху, натискання на аварійний трос і зворотного тиску.
- Різноманітні варіанти приводу: циліндрично-конічний, циліндричний, гвинтовий, співвісний, клинопасовий.
- Оснащення проміжними точками розвантаження для підвищення ефективності роботи.
- Конвеєрна стрічка має антистатичні, маслостійкі та морозостійкі властивості.
- Додаткові датчики безпеки для контролю відкриття оглядових люків і демонтажу захисних елементів.
- Доступна версія у відповідності до стандартів ATEX21 та ATEX22 для роботи у вибухонебезпечних зонах.



- Гарантована продуктивність — 100, 150, 200, 250, 300, 350, 450, 500, 1000, 1500 т/год.
- Переміщення продукту без втрат.
- 100% збереження якості продукту.
- Посилена опора завдяки збільшеній кількості опорних роликів у зонах завантаження.
- Футерування днища виконано з надвисокомолекулярного поліетилену RE-1000 (UHMW-PE).
- Двосторонні датчики безпеки: контроль сходження стрічки, швидкості руху, аварійного тросу та зворотного тиску.
- Широкий вибір приводів: циліндрично-конічний, циліндричний, черв'ячний, співвісний, клинопасовий.
- Оснащено проміжними точками розвантаження для підвищення ефективності.
- Конвеєрна стрічка має антистатичні, маслостійкі та морозостійкі властивості.
- Додаткові датчики безпеки для контролю відкриття оглядових люків і зняття захисних кожухів.

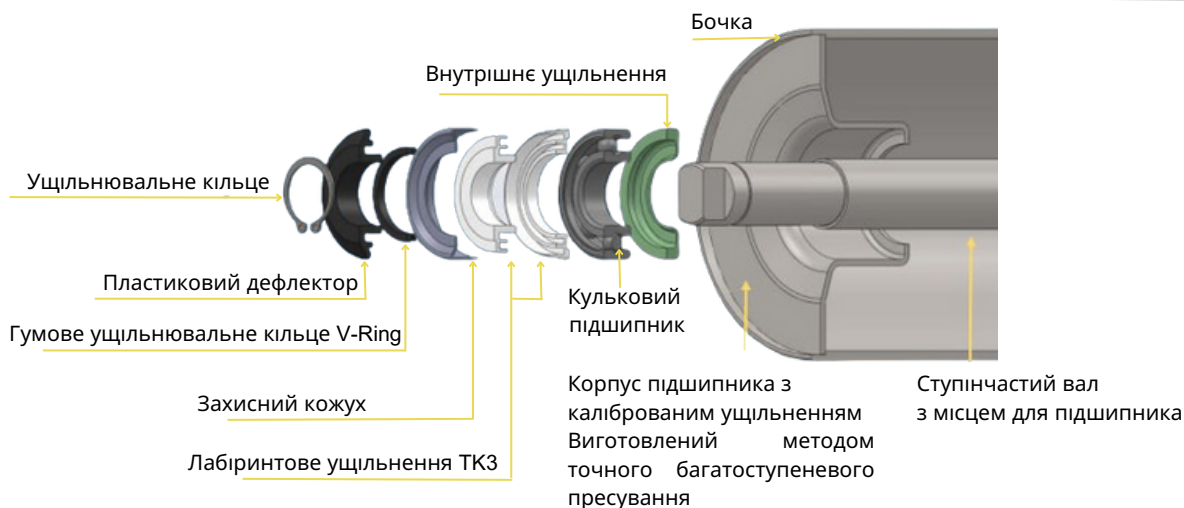


M-JET®



- Діапазон імпульсів: 6-6000 імпульсів/хв, максимальна швидкість: 500 об/хв;
- Попередньо задані налаштування підшвидкості: -33/-20/-11/-6%;
- Інтуїтивне налаштування за допомогою болта M12 та стрічки проти обертання;
- Відповідність стандартам: 2014/34/ЄС, EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-31;
- Рейтинг IP6X-IEC 60529 для міцного, пилозахищеного, водостійкого корпусу;
- Можливість дистанційного управління, гнучкі варіанти живлення;
- Комплексний сенсорний масив для моніторингу;
- Придатний для зони АTEX відповідно до європейського регламенту 2014/34/ЄС.



Герметичний стрічковий конвеєр виконує функцію безперервної транспортної системи, основним робочим елементом якої є стрічка. Він забезпечує переміщення сипучих вантажів у горизонтальному, похилому (від -10° до +30°) та комбінованому горизонтально-похилому положеннях.

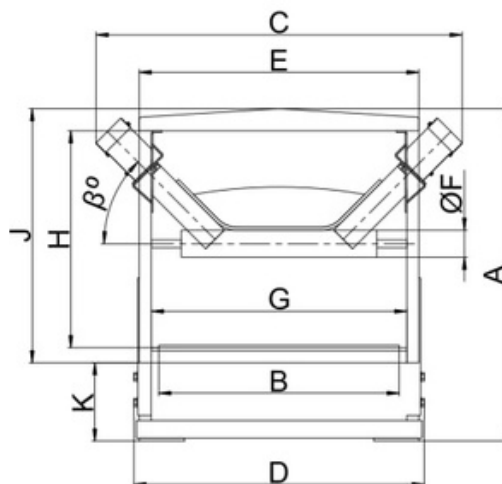


Технічні характеристики

Продуктивність, т/год	A,mm	B,mm	C,mm	D,mm	E,mm	F,mm	G,mm	H,mm	J,mm	K,mm	β°
100	935	500	850	655	610	89	540	630	740	195	30
200	990	650	1070	810	780	89	700	680	800	195	45
300	1105	800	1220	970	930	89	850	730	845	260	45
500	1200	1000	1460	1180	1140	108	1050	740	895	305	45
1000	1280	1200	1660	1375	1340	108	150	820	975	305	45
1500	1405	1400	1920	1575	1540	133	1450	940	1100	305	45

Постачання/забезпечення обладнання

Категорія обладнання	Lite	Стандарт	Професіонал
Привід	NRW	NORD	SEW Eurodrive
Підшипники	CX	SNR	SKF
Ролики	SKIF	SKIF	SKIF/Sandvik
Ремінь EP400(500)/3	Artego	Artego	SAVA / SIG
Властивості ремня	Загального призначення	Маслостійкий, антистатичний	Маслостійкий, антистатичний, морозостійкий
Покриття корпусу	Пофарбований / оцинкований	Пофарбований / оцинкований	Пофарбований / оцинкований

Герметичний стрічковий конвеєр виконує функцію безперервної транспортної системи, основним робочим елементом якої є стрічка. Він забезпечує переміщення сипучих вантажів у горизонтальному, похилому (від -10° до +30°) та комбінованому горизонтально-похилому положеннях.

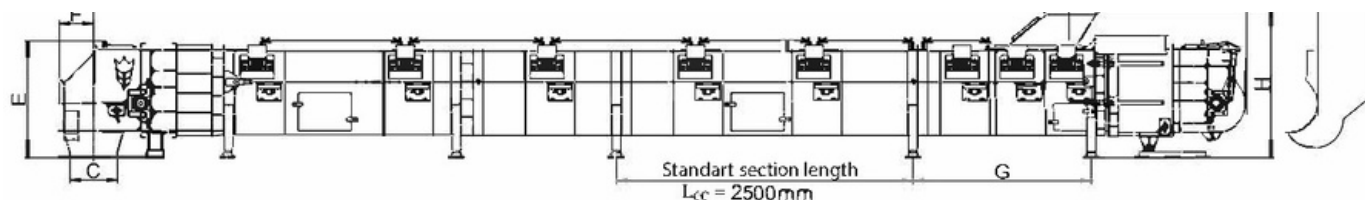

Технічні характеристики

Модель	A,mm	B,mm	C,mm	D,mm	D1,mm	E,mm	F,mm	G,mm	H,mm	m*, kg/m
100	1300/ 2100*	□300	□300	1700/ 3300*	2200/ 3800*	960	290	1500	1200	125
200	1400/ 2200*	□400	□400	1800/ 3400*	2300/ 3900*	990	290	1500	1200	165
300	1500/ 2300*	□450	700× 900	1900/ 3500*	2400/ 4000*		400	2000	1400	225
500	1600/ 2400*	□500	700× 1100	2000/ 3600*	2500/ 4100*	1175	400	2000	1565	285
1000	1700/ 2500*	□700	850× 1300	2100/ 3700*	2600/ 4200*	1235	470	2000	1620	365
1500	2500/ 3300*	□800	1000× 1500	3300/ 4500*	3800/ 5000*	1400	500	2300	1850	500