

Додаток № ____
до договору підряду № ____
від " ____ " ____ 202_ року

Погоджено ПІДРЯДНИКОМ
Директор
ТОВ « _____ »

_____/____/____

Затверджено ЗАМОВНИКОМ
Директор
ТОВ «Глобинський переробний завод»

_____/І.В. Лумпів

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
На проведення демонтажних та монтажних робіт
по заміні норії 12.1.4

Перевірила: Начальник складського
господарства (сировини і продукції)
ТОВ "Глобинський переробний завод"
_____/О.В Сокольченко

Перевірив: Головний інженер
ТОВ "Глобинський переробний завод"

_____/О.В. Турівний

Розробив: Інженер механік
ТОВ "Глобинський переробний завод"

_____/О.В Кравченко

м. Глобине, 2025 р

1. Мета проведення робіт.

ТОВ "Глобинський переробний завод" планує скористатись послугами підрядної організації для проведення демонтажних та монтажних робіт по заміні норії 12.1.4 за адресою ТОВ «Глобинський переробний завод» по вул. Володимирівська, 203 у м. Глобине, Полтавської області».

2. Місце проведення робіт.

Роботи проводяться на території зерносховища, ТОВ "Глобинський переробний завод" за адресою: 39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Володимирівська 203.



Рисунок 2.1 Норія 12.1.4

3. Умови виконання робіт.

3.1 Роботи з демонтажу та монтажу повинні виконуватись в робочий час, без перешкод для виробництва.

3.2 Час проведення робіт – з 8-00 до 20-00

3.3 Обладнання та матеріали для виконання робіт (демонтажних та монтажних) за рахунок підрядника, інструмент, витратні матеріали та засоби індивідуального захисту також.

3.4 Працівники підрядника можуть користуватись вбиральнями та місцями для паління розміщеними на території підприємства. Куріння поза межами місць для паління категорично заборонено.

3.5 Підрядник зобов'язаний підтримувати робоче місце в чистоті. Побутові відходи утилізуються в сміттєві баки підприємства. Металеві відходи мають бути прибрані на майданчик розміщення металобрухту.

3.6 Підрядник зобов'язаний забезпечити виконання власними працівниками та субпідрядниками правил пожежної безпеки, охорони праці і техніки безпеки, промислової санітарії, природоохоронних заходів, "Правил перебування на промисловому підприємстві", "Правил перебування на будівельному майданчику", а також «Вимог в області ОП, ПБ і ОНС» (які є додатком до договору) і несе відповідальність за наслідки їх порушення. В разі невиконання даних вимог до підрядника можуть застосовуватись штрафні санкції згідно договору.

3.7 Підрядник зобов'язується якісно виконати роботи відповідно до вимог технічного завдання замовника, наданої проектної документації, державних будівельних норм і правил, а також інших вимог чинного законодавства України для цього виду робіт.

4. Існуюча ситуація. Необхідність заміни існуючої норії на нову з більшою продуктивністю на 10 т. планується виконати роботами силами підрядної організації демонтаж та монтаж нової норії.

5. Технічне рішення та постановка задачі.

Проведення демонтажних робіт норії СВЕГ16, 034 МТРН, 94 ДН (29 м). наведений у (додатку 1. та рисунок 2.1.) та проведення монтажних робіт нової норії з більшою продуктивністю на 10 т. Норії стрічкової, 44 т/г по сої $q=0,65\text{т/м}^3$, Н від низу до вивант.=29 м на місці демонтованої норії.

Перед наданням експертно-кошторисної документації та початком виконання робіт обов'язковий огляд об'єкту спеціалістом на місце виконання робіт.

6. Вимоги до підрядної організації:

6.1 наявність досвіду роботи виконавця з виконання подібних за характером і складністю робіт;

6.2 наявність у власності, або гарантування можливостей придбання чи використання (купівля, оренда, лізинг тощо) необхідних для виконання робіт машин і механізмів;

6.3 наявність необхідних дозволів або ліцензій на провадження відповідної діяльності;

6.4 допуск до роботи виключно працівників, які пройшли медичне обстеження, спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки;

6.5 застосування лише технічно справної техніки та обладнання;

6.6 усім працівникам проводити встановлені інструктажі з питань охорони праці.

6.7 Згідно договору з підрядною організацією на виконання робіт підвищеної небезпеки необхідно оформити акт – допуск, наряд-допуск видається за формою підрядної організації підрядником.

Підрядник згідно власного наказу визначає керівника робіт, відповідальну особу.

6.8 Для виконання зварювальних робіт, робоче місце необхідно огородити стрічкою, та використовувати захисні щитки. Для робіт вище одного метра двадцяти сантиметрів

(1,20 м) необхідно використовувати страховочні системи, риштування які повинні бути в справному стані.

6.9 розвантажувально-завантажувальні роботи, що до, переміщення зі складу ТМЦ на виробництво виконує підрядник.

6.10 підрядник не буде використовувати примусову працю, під якою розуміється будь-яка робота чи надання послуг, виконана не добровільно, а під погрозами, або з примусу.

6.11 підрядник зобов'язується забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку виконавчу документацію передбачену законодавством України (загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, акти прихованих робіт, виконавчі схеми і т.д.);

6.12 підрядник зобов'язується вжити заходів до недопущення передачі без згоди замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

7. Термін виконання робіт.

ТОВ "Глобинський переробний завод" планує виконання робіт в термін від "1" серпня 2025 р. до "30" серпня 2025 року. з попереднім погодженням датою демонтажних та монтажних робіт.

8. Гарантійні зобов'язання підрядної організації.

Гарантійний строк - 12 місяців з моменту підписання акту приймання виконаних робіт. Гарантія надається на всі виконані роботи.

9. Надання ПОР

Перед наданням експертно-кошторисної документації та початком виконання робіт необхідно надати план організаційних робіт.

serhii.zibarov@astarta.ua –
Зибаров Сергей С.С.,
начальник відділу постачання
ТОВ "Глобинський переробний завод"

oleksandr.kravchenko@astarta.ua
Кравченко Олександр Васильович
Інженер механік
ТОВ «Глобинський переробний завод»

Додаток 1

ELEVATOR STACKING ARRANGEMENT DRAWING


Sales Order Number **A9028175**

Project Item Number **1214**

Tag **32.01.05**

Part Number **9131547Q**

Elevator Description **CBEG16 034MTPH 094'DH GSCOR-ASTARTA**

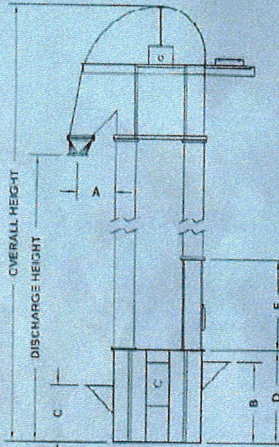

	Feet	Meters
Discharge Height	94	(29)
Overall Height	98.71	(30)

	Inches	Millimeters
A	15.813	(402)
B (Up-Leg Side)	39	(991)
C (Down-Leg Side)	29	(737)
D (boot)	48	(1219)
E (Inspection Height)	60	(1524)

Pulley Diameter	Discharge Size (Nominal)	Discharge Style (Round or Square)	Inlet Style (Standard or Flared)
16	8	Round	Standard

Drive Package Information	9118811
DRV 50ZE16093R05HPTA1107 SC2	
RPM	5
Reducer	TA1107H15
Class	2

Inlet Hopper Flange Dimensions	Discharge Hopper Flange Dimensions
F (I.D.)	G (I.D.)
13	13
(330)	(330)
I.D.	O.D.
8.063	10.563
(205)	(268)
O.D.	B.C.
9.500	0.438
(241)	(11)
8	

Trunking Section Type and Gauge	Trunking Order (from Head Section Down)	Trunking Section Length
Bolted Flange		
10ga		
12ga		
14ga		
16ga		
Platform Rackets		
Explosion Vented		
	1	10
	2	10
	3	10
	4	10
	5	10
	6	10
	7	10
	8	10
	9	6
	10	5
	11	INS
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	

Qty.	Part Number	Part Description
1	9130499	HEAD CBEG16 2.2/1 4.5 SP LN HLZ TA1113
1	9211707	BOOT ASSY CBEG16 1.43 WG PULLY
14	9111605	LEG 13X10X10X14G BF GALV WLD 07
1	9111607	LEG 13X10X05X14G BF GALV WLD 07
2	9110310	LEG 13X10X00X14G BF GALV WLD 07
2	9111611	LEG 13X10X10X14G BF GALV WLD 07
1	9120115	INSP CBEG16 05 SECTION WD/ASY 10
1	9266551	HOPPER INLET CBEG16 BOOT LND ASSY 12
1	9128289	HOPPER DH CBEG16 W/RO LND ASSY 12
10	9467407	ANGLE E16 SPACER
202	118785	BELT 280# 10W 3H3 SOC 14 OS 2508 RBR
180	107208	BKT POLY 09X6 3H3 SOC 25B ML #3V
1	9249904	BOLT PKG MOTOR 3.0 10.0HP
1	9201087	ROL T PKG RCKTS CRF-0600-1/4"
1	9448126	HDWR PKG CBE 300B/3T
1	0112043	BELT GD ELV 12/19/610 30-38SCM4

Additional Items and Accessories
1 9118811 DRV 50ZE16093R05HPTA1107 SC2
1 433342 MTR EL SHP 3P 230-400 1450 104T TEFC

CHIEF

NOTE: This stacking arrangement is based on the bottom of the boot being at grade.

AGRI/INDUSTRIAL DIVISION